



BITUMINEUZE
WATERDICHTING

GARANTGUM






INTRODUCTIE


GARANTGUM is een begrip in de Nederlandse markt. Elke vakman kent deze extreem sterke en duurzame APP dakbaan. Oerhollands, al sinds jaar en dag geproduceerd in het Friese IJlst.

Miljoenen m² dakoppervlak in Nederland wordt beschermd door Garantgum. En dat wordt iedere dag meer. Kiest u voor Garantgum dan kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of onderhoud, platte- of licht hellende daken, parkeerdekken of daktuinen, Garantgum is multi-toepasbaar. Dankzij de unieke producteigenschappen en een snelle verwerkbaarheid kan Garantgum ieder project aan.

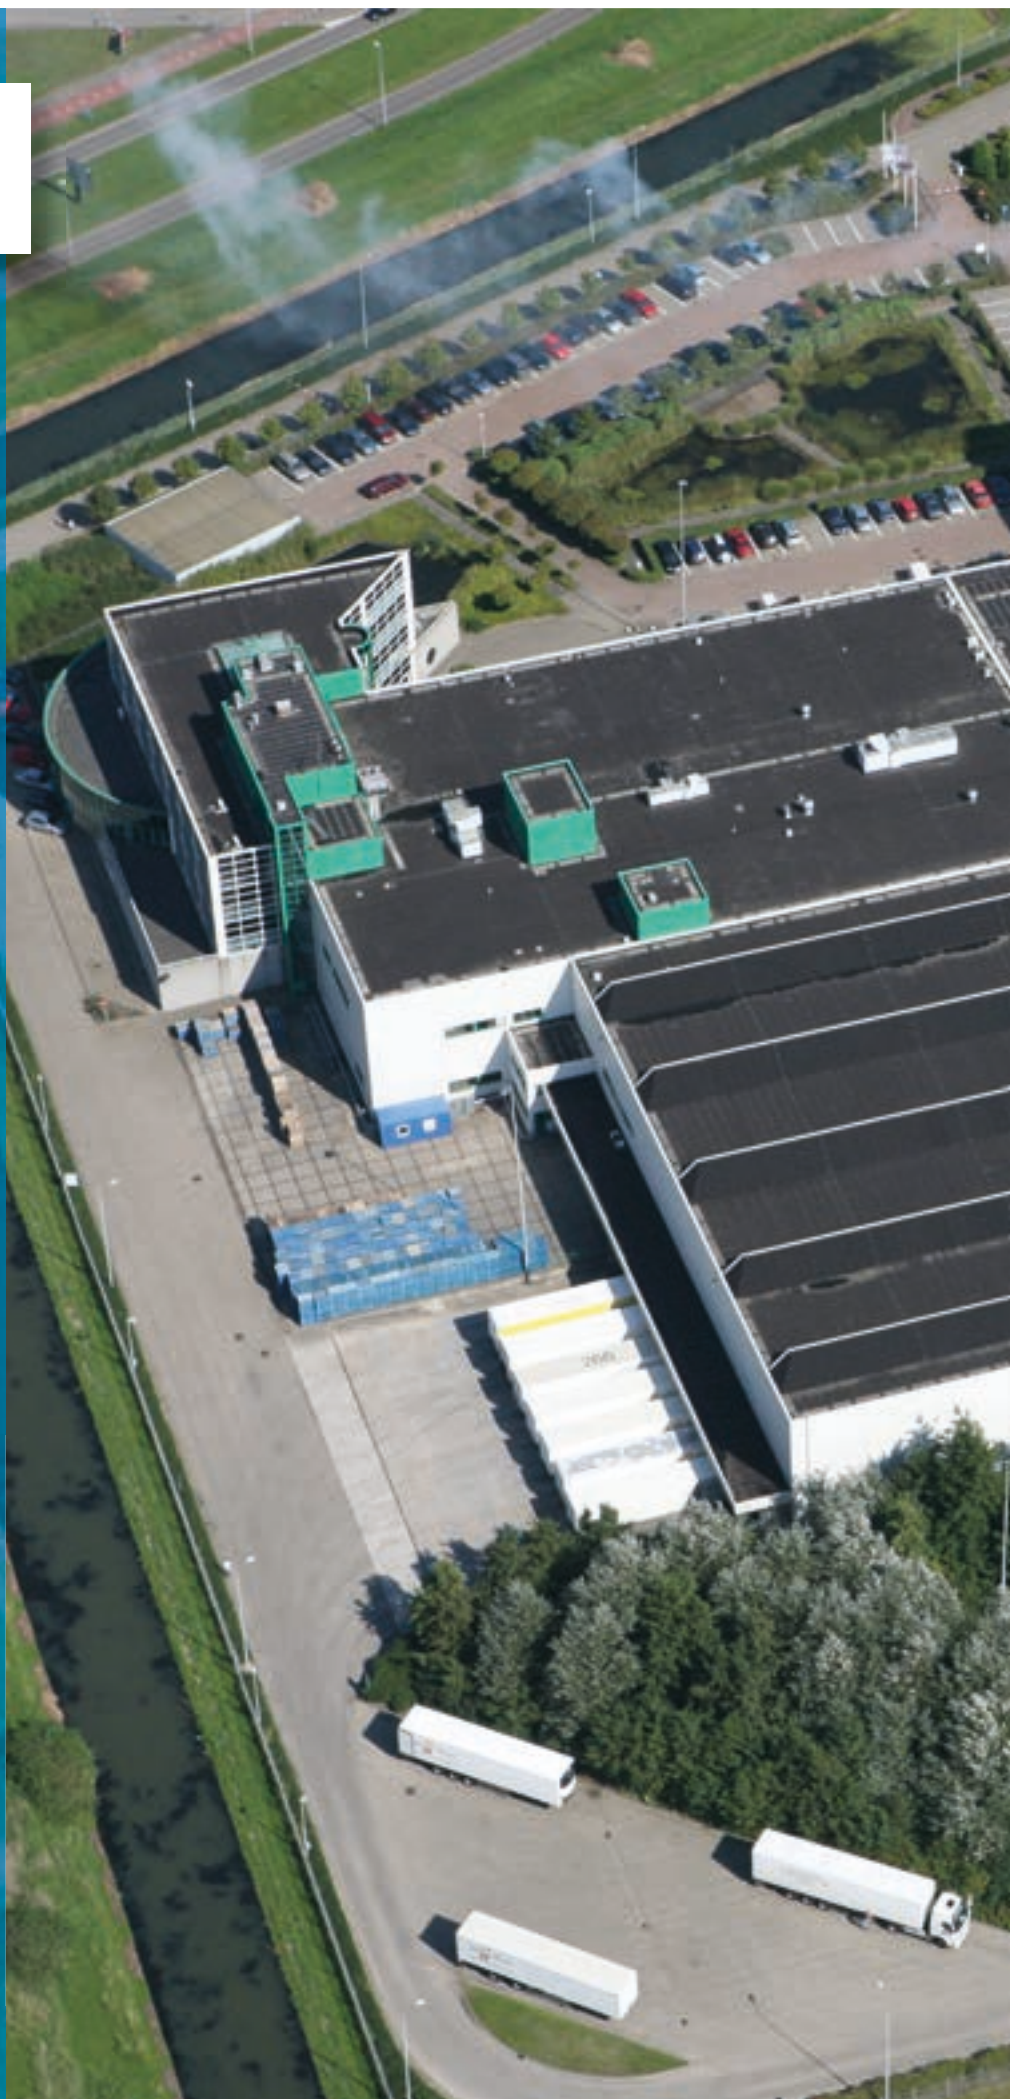



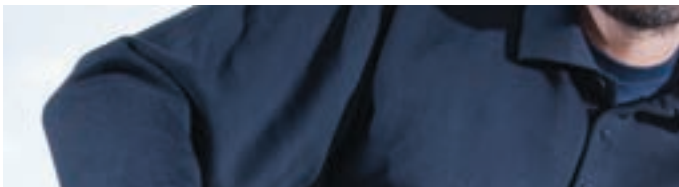

EEN BEGRIP IN DE MARKT



MULTI-TOEPASBAAR

Garantgum APP is extreem sterk, duurzaam, waterdicht en UV- en weerbestendig. Het gaat jarenlang mee. Garantgum is 100% Nederlandse topkwaliteit van SOPREMA, dat geeft zekerheid. Bovendien is het eenvoudig en snel verwerkbaar. Kortom; wie rekt, rekt op de kwaliteit van Garantgum.

Garantgum kan in combinatie met een onderlaag worden aangebracht of als 1 laag in geval van renovatie.

KWALITEIT

Garantgum is ontwikkeld in het laboratorium in IJlst naar de wensen en eisen uit de praktijk. Deze toprol dankt zijn duurzaamheid aan hoogwaardige grondstoffen en een uiterst zorgvuldig productieproces. Het bevat speciaal ontwikkelde APP componenten van hoge zuiverheid en kwaliteit. Dit zorgt voor sterkte, duurzaamheid en UV-bestendigheid.

VEELZIJDIGHEID

Doordat Garantgum dakbanen zeer UV-bestendig zijn is het niet noodzakelijk de dakbaan te voorzien van een leislag afwerking. Uit esthetisch oogpunt kunt u echter ook kiezen voor een Garantgum dakbaan welke is voorzien van leislag. Garantgum is verkrijgbaar met een zwarte, grijze, groene, rode en witte leislag.

Ook is een wortelwerende uitvoering (WW) leverbaar, ideaal geschikt voor toepassing onder tuindaken of dakterrassen.

Voor gebruikersdaken kent Garantgum de dakbaan 446K14 HR, die te gebruiken is voor onder andere groendaken, retentiedaken, daken met installaties, parkeerdaken of een combinatie van bovenstaande.



VOORDELEN

- + Sterke en stabiele inlage
- + Flexibel
- + Snel verwerkbaar
- + UV bestendig
- + 100% recyclebaar
- + Multi-toepasbaar; oude, nieuwe, platte, licht hellende en gebruikersdaken
- + Nederlands fabricaat
- + Verkrijgbaar met (of zonder) gekleurde leislag afwerking
- + Bewezen levensduur van 25 jaar

GARANTIE EN CERTIFICATEN

Garantgum producten zijn voorzien van een verzekerde **productgarantie** van **10 jaar**. Daarnaast is het mogelijk uw project te voorzien van een All- in dakgarantie van 10 jaar.



CTG-707



BD103



certified **BROOF** (t1)



ASSORTIMENT

Geen dak is gelijk. Iedere situatie stelt z'n eigen technische eisen en iedere klant heeft zijn eigen esthetische wensen, daarom wordt Garantgum in verschillende uitvoeringen geleverd;

- » Garantgum 470K14 / 470K14 WW
- » Garantgum 470K24 gemineraliseerd
- » Garantgum 470K13/23 thermbaan
- » Garantgum 446K14 / 446K14 WW
- » Garantgum 446K11 KK
- » Garantgum 446K21 KK gemineraliseerd
- » Garantgum 446K14 HR
- » Garantgum 470K14 Premium
- » Garantgum Premium 470K24 gemineraliseerd



TECHNISCHE DETAILS

EEN OVERZICHT

Een product wordt in eerste instantie beoordeeld om haar uiterlijk. Maar toch zijn de technische details zeker zo belangrijk. Een opsomming van de uitstekende technische eigenschappen van Garantgum:

| Product | Afmeting | Dikte | Afwerking bovenzijde | Overig |
|--|----------|-----------|----------------------|--|
| Garantgum 470K14 | 6 x 1 m | ca 4 mm | talk | meest verwerkte dakbaan |
| Garantgum 470K14 WW | 6 x 1 m | ca 4 mm | talk | geschikt voor dakterrassen en groendaken |
| Garantgum 470K24 mineraal | 5 x 1 m | ca 4 mm | mineraal | grijs, zwart, wit, rood, groen |
| Garantgum 470K13 thermbaan | 6 x 1 m | ca 4 mm | zand | dampdruk verdelende renovatie baan |
| Garantgum 470K23 thermbaan | 5 x 1 m | ca 4 mm | mineraal | dampdruk verdelende renovatie baan |
| Garantgum 446K14 | 6 x 1 m | ca 4 mm | talk | gescheiden glasvlies- en polyesterinlage |
| Garantgum 446K14 WW | 6 x 1 m | ca 4 mm | talk | geschikt voor dakterrassen en groendaken |
| Garantgum 446K11 KK | 6 x 1 m | ca 4 mm | talk | geschikt voor de koudkleef methode |
| Garantgum 446K21 KK mineraal | 5 x 1 m | ca 4 mm | mineraal | geschikt voor de koudkleef methode |
| Garantgum 446K14 HR | 5 x 1 m | ca 4,4 mm | talk | geschikt voor gebruikersdaken |
| Garantgum Premium Gemineraliseerd 470K24 | 5 x 1 m | ca 4,2 mm | mineraal | |

| Karakteristieken Garantgum | 470K14 470K14 WW 470K24 PREMIUM | 470K13 470K23 | 446K14 446K14 WW 446K14HR | 446K11 KK 446K21 KK |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Treksterkte l/b (N/50 mm) | 900/700 | 900/700 | 900/650 | 700/650 |
| Nageldoorscheursterkte l/b (N) | 175 | 150 | 200 | 175 |
| Rek bij maximale belasting (%) | 40 | 40 | 25 | 50 |
| Dimensionele stabiliteit (%) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Lage temperatuur flexibiliteit (°C) | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Vloeiweerstand (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |



SOPREMA NEDERLAND

Geeuwkade 21
8651 AA IJLST - Nederland
Tel: +31 (0)515 533 000
info@soprema.nl
www.soprema.nl



Soprema Group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. **Soprema** Group behoudt zich het recht voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.